ZAWÓR MANOMETRYCZNY

wykonanie normalne i chemiczne

KZM-60.NO, KZM-60.CH

PN400, Tmax=200°C

aktualizacja: 06.2009

Zastosowanie

Zawory manometryczne przeznaczone są do montażu miedzy instalacją ciśnieniową np. zbiornikiem, rurociągiem a przyrządem pomiarowym. Główne ich zadanie to oddzielenie przyrządu pomiarowego od ciśnienia medium oraz dławienie i tłumienie pulsów ciśnienia. Zawory te umożliwiają odcięcie przyrządu pomiarowego od instalacji np. w celu jego demontażu do okresowej kontroli. Zawory manometryczne z serii KZM-60 posiadają śrubę odpowietrzającą umożliwiającą odpowietrzenie układu a nie posiadają przyłącza testowego.

Materiały podstawowe zaworu KZM60.NO

Opis	Materiał
Korpus	stal węglowa
Iglica zaworu	stal nierdzewna, antykorozyjna i kwasowa
Gniazdo	stal nierdzewna, antykorozyjna i kwasowa
Uszczelnienie	grafit / PTFE
Pokrętło	tworzywo sztuczne termoutwardzalne

Materiały podstawowe zaworu KZM60.CH

Opis	Materiał
Korpus	stal nierdzewna (1.4571)
Iglica zaworu	stal nierdzewna, antykorozyjna i kwasowa
Gniazdo	stal nierdzewna, antykorozyjna i kwasowa
Uszczelnienie	grafit / PTFE
Pokrętło	tworzywo sztuczne termoutwardzalne

Przyłącza procesowa

G1/2”, M20x1,5

Ciśnienie nominalne i temperatura

PN400, zakres stosowania: -20...200ºC

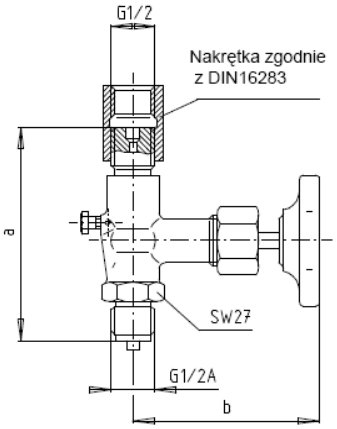

wymiary (mm)	
a	b±0,5
100±1	85

KOD ZAMÓWIENIOWY:		KZM-	XX.	XX.	X
rodzaj zaworu:	ZAWÓR MANOMETRYCZNY	KZM			
seria zaworu :	60		60		
wykonanie:	normalne (stal węglowa)			NO	
	chemiczne (stal nierdzewna 1.4571)			CH	
przyłącze procesowe:	G1/2”				C
	M20x1,5				M

Sposób zamawiania

np. K**ZM-60.NO.M**
zawór manometryczny z serii 60, wykonanie normalne ze stali węglowej, przyłącze M20x1,5

np. K**ZM-60.CH.C**
zawór manometryczny z serii 60, wykonanie ze stali nierdzewnej, przyłącze G1/2”

Dostawa wg naszych Ogólnych Warunków Dostawy

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian konstrukcji i danych technicznych

armatura i automatyka przemysłowa
www.armaterm.pl

POZNAŃ
tel. (+48 61) 848 84 31
tel. (+48) 506 110 005
fax (+48 61) 848 84 31
e-mail:biuro@armaterm.pl